

MANUALE DI ISTRUZIONI




2. Registrazione dell'account

(1). Lancia l'App. fai clic su "Registrati" in alto a destra



(2). Inserisci la tua mail → scegli la password → clicca "Registrati"



Funzioni



FCC ID: 2AOTXBLE-M1

1. Prodotto 2 in 1, può controllare strip led RGBW e RGB+CCT;

2. Tensione DC9V-24V, supporta le comunichere LED DC9V, DC12V, DC24V;

3. Funzioni principali: modalità fai-da-te, timer, gruppo, scena, promemoria chiamate ecc

4. 16 milioni di colori, occorre l'ausilio dell'app scaricabile dal market per il cambio colore;

5. La tecnologia bluetooth assicura un controllo a lunga distanza;

6. Funzione di trasmissione automatica: il controller Bluetooth mesh consente ai dispositivi di comunicare a distanze fino a 25 metri.

3. Configurazione

(1). Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account, accedi all'interfaccia "Dispositivo", fai clic su "+" per aggiungere un nuovo dispositivo, quindi fai clic su "Aggiungi dispositivo Bluetooth", fai clic su "Configura";


(2). L'app impiegherà fino a 40 secondi per la completa la configurazione




(3). Dopo la configurazione, fai clic su "Indietro" e l'app accederà all'interfaccia "dispositivo". Se la configurazione dovesse fallire fare clic su "Continua per configurare" o premere una volta il pulsante "Set" sul controller e aggiungere nuovamente la Strip led

Caratteristiche tecniche

Nome prodotto: CT560/B
Tensione in ingresso: DC9-24V
Tensione in uscita: DC9-24V
Temperatura d'esercizio: -30°C ~ +55°C
Distanza di controllo: 30~50 metri
Tipo di controllo: RGBW/RGB+CCT strip led
Dimensioni: L96XW53XH24mm
Dimensioni imballo: L116XW68XH29mm
Peso netto: 45g
Corrente uscita: 5A/CH Max: 15A
Potenza in uscita: RGBW: 9V:<135W, 12V:<180W, 24V:<360W
RGB+CCT: RGB lamp: 9V:<135W, 12V:<180W, 24V:<360W
CCT lamp: 9V:<90W, 12V:<120W, 24V:<240W



Caratteristiche




Cambio modalità d'uso

Come cambiare modalità d'uso da RGBW a RGB+bianco dinamico ?

1. La spia luminosa ha 2 colori , verde e blu. I tipi di controllo corrispondenti sono:
Verde: RGBW
Blu: RGB + bianco dinamico
2. Per cambiare il tipo di modalità d'uso tenere premuto il pulsante "SET" sul controller per circa 3 secondi fino a quando la spia non cambia colore;
3. Se il dispositivo è stato cambiato dopo l'associazione, aggiungere nuovamente la lampada

Principali funzioni:

1. Modalità preimpostate




2. Modalità personalizzata



Installazione e interfaccia APP


1. Centralina RGBW

Impostare la spia sul colore verde tenendo premuto il pulsante set ed iniziare l'associazione

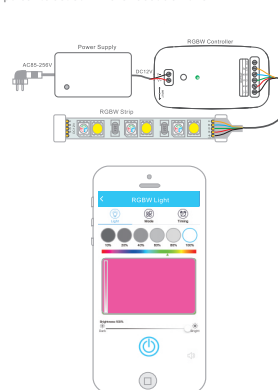

2. Centralina RGB+CCT

Impostare la spia sul colore blu tenendo premuto il pulsante set ed iniziare l'associazione

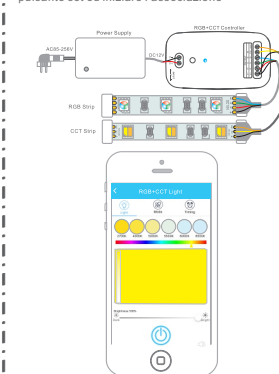

⚠ Si prega di collegare i LED a dispositivo spento

Guida

1. Scaricare l'applicazione

(1). Accendere il Bluetooth dello smartphone.



(2). Scansiona il codice QR per scaricare l'APP tramite smartphone

Altri metodi per scaricare l'APP:

Sistema iOS: cerca "OPEN-LIT" nell'APP Store

Sistema Android: cerca "OPEN-LIT" in Googleplay



(3). Installare l'alimentatore, il controller e la lampada a LED. Quando la spia è accesa il controller è pronto per la configurazione

Attenzione:

1. Supporta Android 4.4 o versioni successive, sistema IOS8.3 o versioni successive;
2. Un'app può controllare fino a 50 dispositivi Bluetooth mesh;
3. Quando si utilizzano più dispositivi Bluetooth, assicurarsi che la distanza tra ogni dispositivo non superi i 25 metri.
4. Se si verificano queste circostanze:

- (1) Si desidera accoppiare un dispositivo ma questo dispositivo è stato associato ad un altro account;
- (2) Il dispositivo non è stato accoppiato dopo diversi tentativi.

Si prega di ripristinare le impostazioni predefinite premendo una volta il pulsante "SET" per pulire le informazioni nel controller, quindi riassociarle.

Attenzione:

(Uso interno e solo con illuminazione a led)

1. La tensione di ingresso del controller è DC9-24V, non sono consentite altre tensioni in ingresso, prestare attenzione alla sicurezza quando collegato;
2. Non invertire la connessione di ingresso dell'alimentazione
3. Non sovraccaricare, la corrente in uscita massima totale è di 15A;
4. Non utilizzare in ambiente con pareti metalliche la distanza di controllo ne risentirebbe gravemente;
5. Spegnerli il dispositivo se non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo, tenere lontano dalla polvere e dalle temperature elevate.