

STRIP LED

ART: SL60LBC20 | SL60LBN20 | SL60LBI20

Destinazione d'uso:

Interni

Installazione:

Fissaggio Parete / Plafone

Fissaggio:




Con striscia adesiva in dotazione

Corpo / Struttura:

Circuito stampato flessibile

Alimentatore:

Non incluso da ordinare separatamente

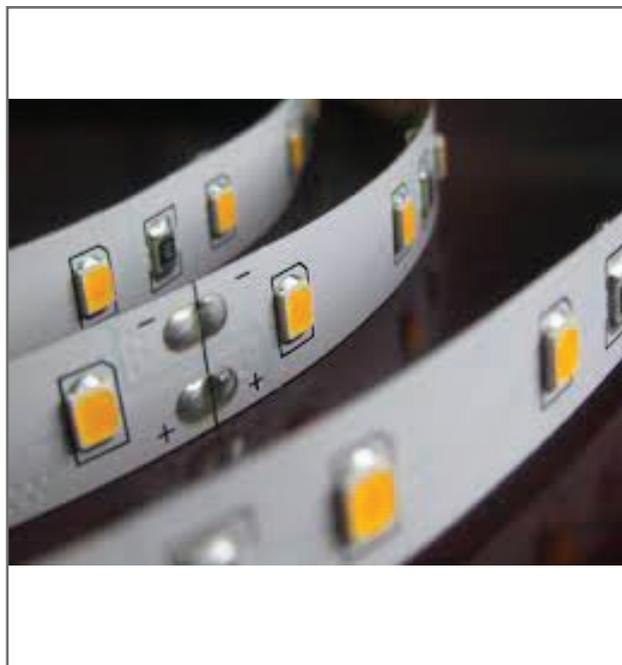

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tensione: | 24Vdc |
| Fascio: | Simmetrico diffondente 120° |
| Classe isolamento: | Classe 3 |
| Peso: | 0,170gr |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 650 C° |
| Tipo LED: | SMD LED |
| Potenza lampada: | 60W |
| Flusso Lampada: | 7100 lumen 7300 lm 7500 lm |
| Temperatura di colore: | 3000 K° 4000 K° 5500 K° |
| Indice di resa cromatica: | 80 |

LAMPADA: 1 x LED +/- 60 W 7500 lm

Note:
 Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 100 mm, n. 300 led con potenzacomplessiva 60W. Flusso luminoso per metro = 1500 Lm

