



**SCHEDA TECNICA
PASPBI**

Descrizione

Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su parete o soffitto o installazione a sospensione. Incluso di diffusori in policarbonato bianco opaco ad incastro. Colore bianco opaco.
Strip led con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione, sospensione e chiusura da ordinare separatamente.

Disegno tecnico

Immagine prodotto

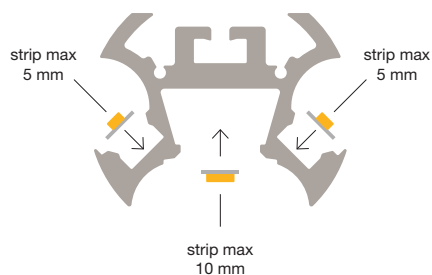

Immagini installazione



Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com

LED STRIP	M	W/M	POWER	POWER LED	LIGHT TEMP.	LUMEN/M	LUMEN	OPTIC	IP	LED	LED/M
-----------	---	-----	-------	-----------	-------------	---------	-------	-------	----	-----	-------

5 MM (IP20)

GST141C	5	11	55W	24 DC	3000 K	1320	6600	120°	20	SMD 2835	140
GST141N	5	11	55W	24 DC	4000 K	1375	6875	120°	20	SMD 2835	140

10 MM (IP20)

GST008H	5	13	65 W	24 DC	2700 K	1850	9250	120°	20	SMD 2835	128
GST008C	5	13	65 W	24 DC	3000 K	1870	9350	120°	20	SMD 2835	128
GST008N	5	13	65 W	24 DC	4000 K	1930	9650	120°	20	SMD 2835	128
GST008	5	13	65 W	24 DC	5000 K	1990	9950	120°	20	SMD 2835	128

GST110C	5	4,8	24 W	24 DC	3000 K	600	3000	120°	20	SMD 2835	70
GST110N	5	4,8	24 W	24 DC	4000 K	624	3120	120°	20	SMD 2835	70

GST120C	5	9,6	48 W	24 DC	3000 K	1200	6000	120°	20	SMD 2835	140
GST120N	5	9,6	48 W	24 DC	4000 K	1248	6240	120°	20	SMD 2835	140

GST143C	5	8	40W	24 DC	3000 K	870	4350	120°	20	COBLED	320
GST143N	5	8	40W	24 DC	4000 K	880	4400	120°	20	COBLED	320