


**SCHEDA TECNICA  
PRIPB1**

**Descrizione**


Sistema modulare in alluminio estruso sezionabile per installazione a plafone su parete o soffitto o installazione a sospensione. Dotato di 4 staffette per il fissaggio. Incluso di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta.  
Colore bianco opaco.  
Strip led con alimentatore installato in remoto, accessori per giunzione, sospensione e chiusura da ordinare separatamente.

**Disegno tecnico**

**Immagine prodotto**

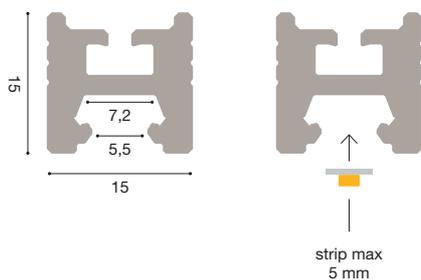

**Immagini installazione**

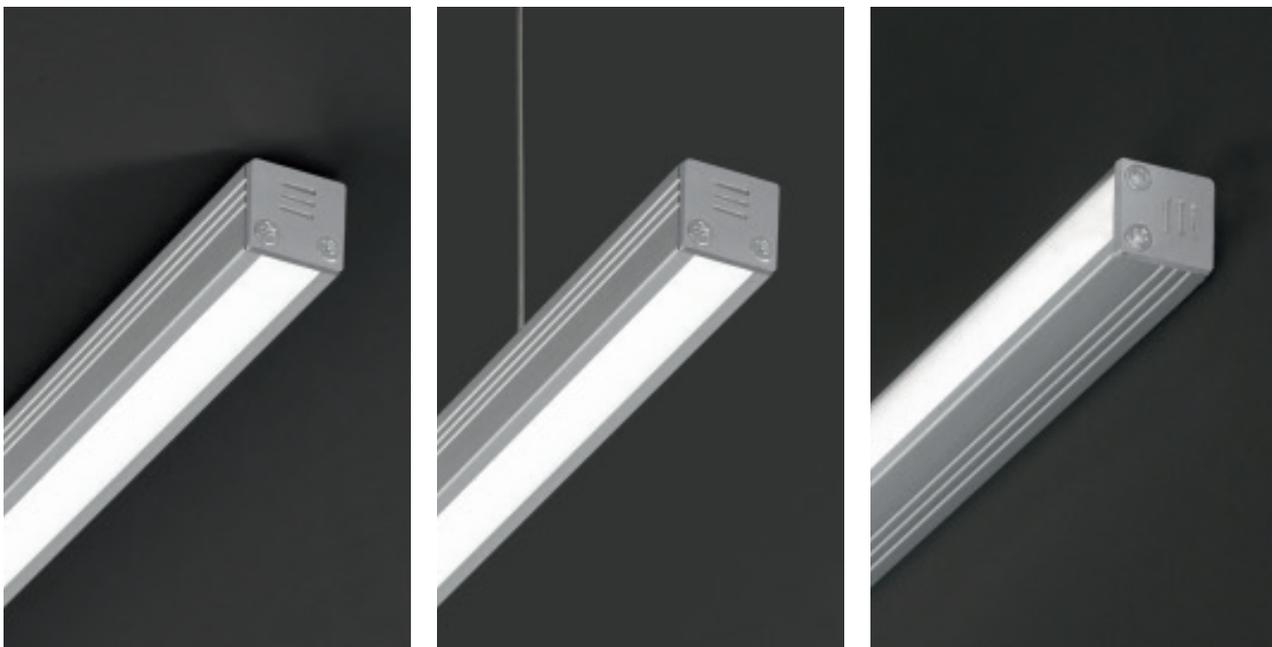

**Gea Luce srl**

Via T. Tardio, sn  
71016 San Severo - FG • Italy  
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

[www.gealuce.com](http://www.gealuce.com) - [info@gealuce.com](mailto:info@gealuce.com)

LED STRIP	M	W/M	POWER	POWER LED	LIGHT TEMP.	LUMEN/M	LUMEN	OPTIC	IP	LED	LED/M
-----------	---	-----	-------	-----------	-------------	---------	-------	-------	----	-----	-------

## 5 MM (IP20)

<b>GST141C</b>	5	11	55W	24 DC	3000 K	1320	6600	120°	20	SMD 2835	140
<b>GST141N</b>	5	11	55W	24 DC	4000 K	1375	6875	120°	20	SMD 2835	140