

**SCHEDA TECNICA
PCAPA1**

Descrizione

Sistema modulare in alluminio estruso integrato in 2 pannelli di cartongesso di spessore 12,5mm sezionabile per installazione ad incasso a scomparsa totale. Incluso di diffusore trasparente usa e getta per rasatura e pitturazione e di diffusore in polycarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta. Acquistabile solo in confezione da 2 pezzi.

Disegno tecnico


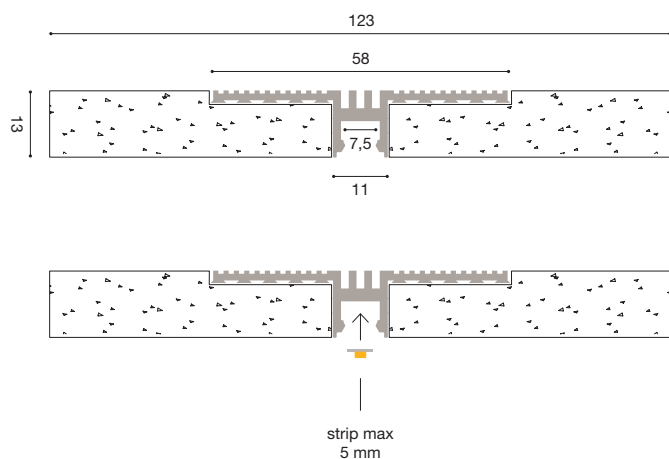


Immagine prodotto



Immagini installazione

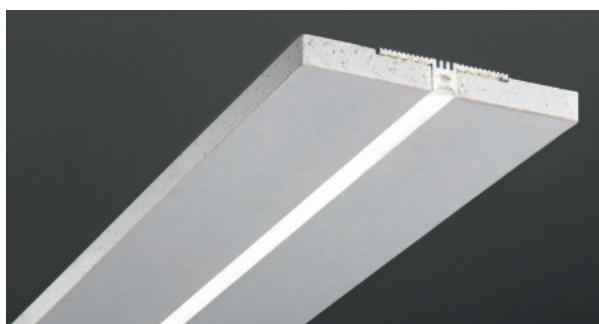

Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com

CARRARA

STRISCE LED LED STRIPS

LED STRIP	M	W/M	POWER	POWER LED	LIGHT TEMP.	LUMEN/M	LUMEN	OPTIC	IP	LED	LED/M
-----------	---	-----	-------	-----------	-------------	---------	-------	-------	----	-----	-------

5 M M (IP20)

GST141C	5	11	55W	24 DC	3000 K	1320	6600	120°	20	SMD 2835	140
GST141N	5	11	55W	24 DC	4000 K	1375	6875	120°	20	SMD 2835	140