

SCHEDA TECNICA PCAPA3

Descrizione

Sistema modulare in alluminio estruso integrato in 2 pannelli di cartongesso di spessore 12,5mm sezionabile per installazione ad incasso a scomparsa totale. Incluso di diffusore trasparente usa e getta per rasatura e pitturazione e di diffusore in policarbonato bianco opaco ad incastro. Illuminazione diretta. Acquistabile solo in confezione da 2 pezzi.

Disegno tecnico

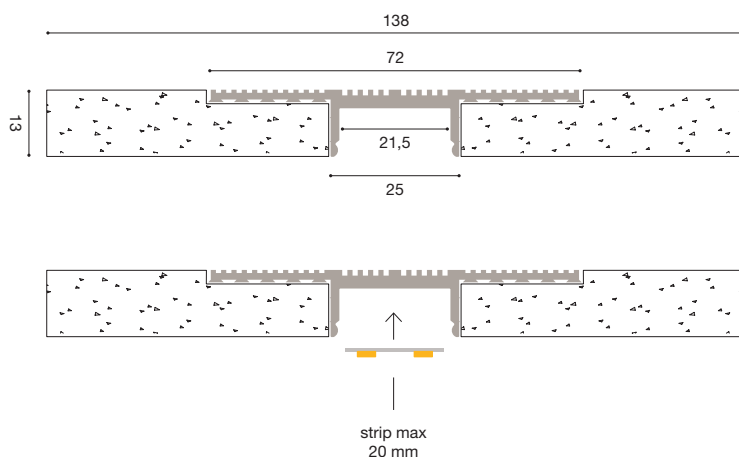


Immagine prodotto



Immagini installazione



Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com

LED STRIP	M	W/M	POWER	POWER LED	LIGHT TEMP.	LUMEN/M	LUMEN	OPTIC	IP	LED	LED/M
-----------	---	-----	-------	-----------	-------------	---------	-------	-------	----	-----	-------

5 MM (IP20)

GST141C	5	11	55W	24 DC	3000 K	1320	6600	120°	20	SMD 2835	140
GST141N	5	11	55W	24 DC	4000 K	1375	6875	120°	20	SMD 2835	140

10 MM (IP20)

GST008H	5	13	65 W	24 DC	2700 K	1850	9250	120°	20	SMD 2835	128
GST008C	5	13	65 W	24 DC	3000 K	1870	9350	120°	20	SMD 2835	128
GST008N	5	13	65 W	24 DC	4000 K	1930	9650	120°	20	SMD 2835	128
GST008	5	13	65 W	24 DC	5000 K	1990	9950	120°	20	SMD 2835	128

GST009H	5	23	115 W	24 DC	2700 K	2980	14900	120°	20	SMD 2835	224
GST009C	5	23	115 W	24 DC	3000 K	3010	15050	120°	20	SMD 2835	224
GST009N	5	23	115 W	24 DC	4000 K	3100	15500	120°	20	SMD 2835	224
GST009	5	23	115 W	24 DC	5000 K	3193	15965	120°	20	SMD 2835	224

GST060C	5	14,4	72 W	24 DC	3000 K	1190	5950	120°	20	SMD 5050	72
GST060N	5	14,4	72 W	24 DC	4000 K	1225	6125	120°	20	SMD 5050	72

GST090C	5	14,4	72 W	24 DC	3000 K	1145	5725	120°	20	SMD 2835	120
GST090N	5	14,4	72 W	24 DC	4000 K	1184	5920	120°	20	SMD 2835	120

GST110C	5	4,8	24 W	24 DC	3000 K	600	3000	120°	20	SMD 2835	70
GST110N	5	4,8	24 W	24 DC	4000 K	624	3120	120°	20	SMD 2835	70

GST120C	5	9,6	48 W	24 DC	3000 K	1200	6000	120°	20	SMD 2835	140
GST120N	5	9,6	48 W	24 DC	4000 K	1248	6240	120°	20	SMD 2835	140

GST130C	5	14,4	72 W	24 DC	3000 K	1512	7560	120°	20	SMD 2835	70
GST130N	5	14,4	72 W	24 DC	4000 K	1584	7920	120°	20	SMD 2835	70

GST140C	5	19,2	96 W	24 DC	3000 K	2112	10560	120°	20	SMD 2835	140
GST140N	5	19,2	96 W	24 DC	4000 K	2208	11040	120°	20	SMD 2835	140

GST142C	5	19,2	96W	24 DC	3000 K	2016	10080	120°	20	SMD 2220	280
GST142N	5	19,2	96W	24 DC	4000 K	2112	10560	120°	20	SMD 2220	280

GST143C	5	8	40W	24 DC	3000 K	870	4350	120°	20	COBLED	320
GST143N	5	8	40W	24 DC	4000 K	880	4400	120°	20	COBLED	320

GST144C	5	15	75W	24 DC	3000 K	1580	7900	120°	20	COBLED	528
GST144N	5	15	75W	24 DC	4000 K	1650	8250	120°	20	COBLED	528

12 MM (IP67)

GST061C	5	14,4	72 W	24 DC	3000 K	1170	5850	120°	67	SMD 5050	72
GST061N	5	14,4	72 W	24 DC	4000 K	1205	6025	120°	67	SMD 5050	72
GST061	5	14,4	72 W	24 DC	5000 K	1240	6200	120°	67	SMD 5050	72

GST091C	5	14,4	72 W	24 DC	3000 K	1120	5600	120°	20	SMD 2835	120
GST091N	5	14,4	72 W	24 DC	4000 K	1190	5950	120°	20	SMD 2835	120

19 MM (IP20)

GST080C	5	28	140 W	24 DC	3000 K	2667	13.335	120°	20	SMD 2835	280
GST080N	5	28	140 W	24 DC	4000 K	2747	13.735	120°	20	SMD 2835	280

RGB - BIANCO DINAMICO - 10 MM (IP20)

GST062R	5	14,4	72 W	24 DC		max 450	2250	120°	20	SMD 5050	60
---------	---	------	------	-------	--	---------	------	------	----	----------	----

GST100	5	19	95 W	24 DC	2800 K - 6500 K	max 1455	max 7275	120°	20	SMD 3527	120
--------	---	----	------	-------	-----------------	----------	----------	------	----	----------	-----

RGBW - 12 MM (IP20)

GST061R	5	14,4	72 W	24 DC	4000 K	660	3300	120°	20	SMD 5050	60
---------	---	------	------	-------	--------	-----	------	------	----	----------	----

RGB - 12 MM (IP67)

GST063R	5	14,4	72 W	24 DC		max 415	2075	120°	67	SMD 5050	60
---------	---	------	------	-------	--	---------	------	------	----	----------	----

