(RGB + bianco caldo e freddo)





Collegamento cavi in uscita Striscia Led RGB+WW/ RGB+CW(RGB + bianco caldo o freddo)



FAQ

D1: Non riesco a configurare il dispositivo. Cosa faccio?

a. Controlla se il dispositivo ha corrente elettrica.

b. Controlla che sia il dispositivo che lo smartphone siano collegati alla stessa linea wi-fi 2.4 Ghz.

c. Controlla che il segnale wi-fi/internet sia forte.

d. Controlla che la password sull' App sia corretta.

e. Controlla che i cavi siano stati collegati correttamente.

D2: Che tipi di Strice Led posso collegare al controller Wi-Fi?

Tutti i tipi di strisce Led (RGB/Mono-colore/Bi-colore/Bianco caldo e freddo) rispettando i valori nominali di corrente precedentemente segnalati.

D3: Cosa succede se il wi-fi si disconnette?

La striscia Led collegata al controller continuerà a funzionare senza però poter essere controllata dallo smartphone. Una volta tornata la linea wi-fi il dispositivo si riconnetterà automaticamente

D4: Cosa succede se cambio password della linea wi-fi?
Devi configurare nuovamente il controller wi-fi .

D5: Come resetto il Controller WiFi per strisce led?
Tieni premuto il bottone presente sopra il controller wi-fi per alemno 10 secondi finchè la striscia led collegata lampeggia velocemente.

Scarica l' App e Registrati

Homcloud è disponibile sia per sistemi operativi iOS che Android.

a. Scarica l' AppHomcloud dall' App Store o Google Play o scansiona il codice QR qui sotto.

b. Lancia l' App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso telefonico dello stato di appartenenza e il numero di cellulare/email.

c. Dopo pochi minuti riceverai il codice di verifica tramite email/sms. Inseriscilo dove richiesto insieme a una password.(deve contenere tra 6 e 20 numero o lettere)

MANUALE DI ISTRUZIONI - italiano

HOMCLOUD

Controller Wi-Fi Strip Led QS-WIFI-RGBCW

R - Rosso G - Verde B - Blu
C - Bianco Freddo
W - Bianco caldo



DESCRIZIONE

Il controller wi-fi per strisce Led nasce per controllare da remoto tutti i tipi di strisce led (RGB, mono colore e bi-colore o RGB +bianco caldo e freddo) tramite l' app di Homcloud sul proprio smartphone. Compatibile anche con controllo vocale Alexa/echo/dot e Google Assiststant/Nest etc



AVVERTENZE

1)Assicurati che il router sia configurato su una connessione a 2.4 Ghz

2) Assicurati che il segnale wi-fi sia abbastanza potente.

3)Assicurati che la funzione "AP isolation/Access point" del tuo router sia disattivata.

SPECIFICHE

- Voltaggio : DC 12V/24V
- Potenza Massima : 96W(12V)/ 192W(24V) per LED
- Protocollo wi-fi : 2.4 GHz - 2.4835 GHz WIFI
- Max. temperat. di funzionamento:-20°C - +50°C
- Max. temperat. involucro +80°C (Max.)
- Max. distanza di ricezione : +/- 200 m
- Dimensioni(LuxLaxP) : 115x45x18 mm
- Impermeabilità (IP rating) : IP20 (da interni)
- Modello: QS-WIFI-RGBCW / Codice Homcloud: AS-SL1

INSTALLAZIONE

Attenzione

1. L' installazione deve essere installato da un elettricista qualificato o da un installatore professionista.
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
3. Tenere lontano da acqua, umidità e ambienti caldi.
4. NON aprire, smontare, riparare o modificare il dispositivo.
5. NON superare i valori nominali di corrente consigliati.
6. I materiali come cemento armato o i metalli possono alterare la ricettività del dispositivo. Evitare se possibile.
7. Per uso interno.

Collegamento in entrata: DC 12V / 24V



Collegamento cavi in uscita Striscia Led mono colore



Collegamento cavi in uscita Striscia Led bi-colore

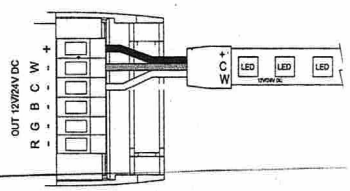

❶

Connetti il tuo smartphone a una connessione Wi-Fi 2.4Ghz e apri lApp Homcloud.

❷



Completa il collegamento dei cavi elettrici seguendo lo schema cavi corretto tra quelli presenti su questo manuale di istruzioni.

Successivamente tieni premuto per almeno 10 secondi il bottone presente sopra il Controller wi-fi finchè la striscia led collegata ad esso lampeggia velocemente.

❸



Clicca sul "+" in altro a destra per aggiungere un nuovo dispositivo. Successivamente seleziona "Illuminazione" tra la lista dei dispositivi wi-fi disponibili.

❹



Se richiesto inserisci o conferma il nome e la password della rete wi-fi. Poi clicca su "Conferma che l'indicator led lampeggi velocemente"

❺



❻



Quando la configurazione è stata completata il controller wi-fi per strisce led apparirà nella tua lista dei dispositivi all' iterno dell' app Homcloud.

Rinominalo o scegli la stanza in cui è situato se lo desideri.

❼



Connetti il tuo account Homcloud a quello di Amazon Alexa o Google Assistant per il controllo vocale.

Se desideri collegare l'app Homcloud all' App di Google Home o Amazon Alexa è necessario selezionare l'app "Smart Life" tra l'elenco di partners di Google Home-Amazon Alexa.

(Dopo aver selezionato l'app Smart Life, NON è NECESSARIO REGISTRARE UN ACCOUNT SMART LIFE.(Basterà accedere nuovamente all' App Homcloud)



Importato da: Life 365 Italy S.p.A. - European Gene Agency, Viale Roma 49/a, 47122 Forlì - Made in C