

Faretto LED doppio per esterni con sensore PIR 30W - 4000K - IP54


Ref. SSL01B-N

Doppio faretto LED con sensore PIR, progettato per essere fissato su pareti esterne. Ciascuno dei faretto è orientabile, a seconda delle esigenze. Ha una potenza di 30W e un'intensità luminosa di 3000 lm. Incorpora un sensore PIR regolabile, con una portata massima di 10 metri. Emette una luce di colore bianco neutro (4000K). Grazie al suo grado di protezione IP54, è adatto all'uso esterno.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco neutro
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	3000
Efficienza (Lm/w)	90
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	100
Tipo di LED	SMD 2835
Potenza (W)	30
Tensione nominale (V)	220 - 240V AC
Frequenza (Hz)	50 - 60
Sensore	Si
Range di rilevamento (m)	10
Angolo di rilevamento (°)	120
Orientabile	Si
Dimensioni (mm) LxIxh	276 x 192 x 135
Uso esterno	Si
IP	IP54
Vita utile (h)	30000

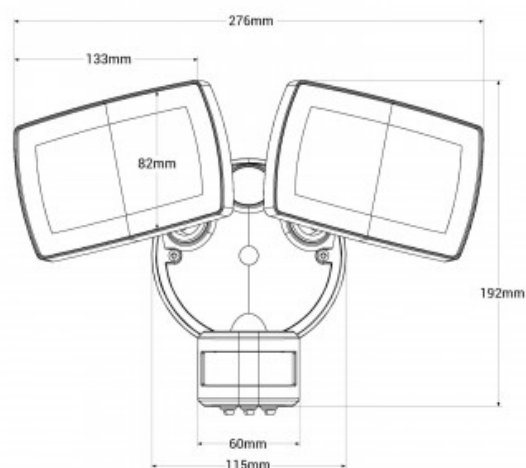

Classi di efficienza energetica	
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Superficie
